

F. de inicio : 03/11/16
 F. de termino: 31/12/16
 Plazo: 59 dias naturales
 Fecha: 31/10/16


MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 INVTACION RESTRINGIDA No. IO-832042989-E37-2016
 CONTRATO No. IO-832042989-E37-2016
 OBJETO: AMPLIACION DEL CDC JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO
 LUGAR: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN ANGEL
 CASTAÑEDA LIZARDO, CALLE ESTADO DE HIDALGO # 22
 COLONIA LÓPEZ MATEOS, SOMBRERETE, ZAC.

A 21.- CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
81.001-A	E37 AMPLIACION		1.00	257,350.11		
1.01	"LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA A CONSTRUIR) HASTA UNA AREA DE 1200 M2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. "	m2	101.25	7.74	SIETE PESOS 74/100 M.N.	783.68
2.01	DESPALME DE 20 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, DESPERDICIANDO EL MATERIAL, PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, EN MATERIAL "B", INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 M. Y EQUIPO.	m2	101.25	11.41	ONCE PESOS 41/100 M.N.	1,155.26
3.01	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUDES, TRASPALCOS A 4.00 M., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	m2	20.16	152.14	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.	3,067.14
4.01	"SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS., PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO INCLUYE: MATERIAL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CARGA Y EXTRACCION"	m2	35.44	171.01	CIENTO SETENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.	6,060.59
5.01	"PLANTILLA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F C= 100 KG/CM² DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELES, MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, COLOCACION, VIBRADO, APISONADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA."	m2	25.20	91.07	NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.	2,294.96

TOTAL DE HOJA : 13,361.63
 TOTAL ACUMULADO : 13,361.63

L.C. BERENICE BUCIAGA CASTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL
 Blvd. Héroes de Chapultepec 1402-B Int. 11
 Fracc. Luis Donaldo Colosio Murrleta, Zacatecas, Zac. CP 98046
 Registro Patronal: H0929780105 * RFC: SIN1302114F0

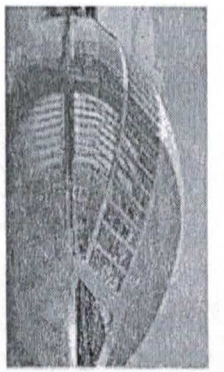

F. de inicio : 03/11/16
 F. de termino: 31/12/16
 Plazo: 59 días naturales
 Fecha: 31/10/16

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 INVITACION RESTRINGIDA No. IO-832042989-E37-2016
 CONTRATO No. IO-832042989-E37-2016
 OBJETO: AMPLIACION DEL CDC JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO
 LUGAR: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN ANGEL
 CASTAÑEDA LIZARDO, CALLE ESTADO DE HIDALGO # 22
 COLONIA LÓPEZ MATEOS, SOMBRERETE, ZAC.


A 21.- CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
6.01	CADENA A BASE DE CONCRETO DE F C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4VS DEL #3 Y EST. DEL #2 A/C 20 CMS., DE SECCION 20X35 CMS., INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO DESPERDICIOS, ELEVACION, VIBRADO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, ACABADO COMUN.	ml	42.00	288.10	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.	12,100.20
7.01	PISO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO F.C=200 KG/CM2 ARMADA CON MALLALAC -6/10-10, INCLUYE: NIVELES, MUESTRAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE 10 CMS DE ESPESOR COLOR TERRACOTA	m2	101.25	283.54	DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.	28,708.43
8.01	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO ALQUIDALICO COMEX 100 MATE, MARCA COMEX EN FRANJAS DE 0.10 M DE ANCHO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS DE PINTURA, SUMINISTRO Y APLICACION.	m2	12.75	30.62	TREINTA PESOS 62/100 M.N.	390.41
9.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE COLOCADA MURO DE BLOCK CON UNA MEDIA DE 1.5 X 3.00 MTS CON APLANADO EN AMBAS CARAS Y PINTADO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PIEZA	1.00	8,221.39	OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 39/100 M.N.	8,221.39
10.01	LETREO ALLUSIVO A LA OBRA	PIEZA	1.00	2,911.42	DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 42/100 M.N.	2,911.42
11.01	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE PTR ROJO DE 1" X 1" PARA	KILOGRAM	145.14	41.15	CUARENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.	5,972.51

TOTAL DE HOJA : 58,304.36
 TOTAL ACUMULADO : 71,665.99

L.C. BERENICE BUNCIAGA CASTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

Frac. Luis Donaldo Colosio Murrleta, Zacatecas, Zac. CP 98046
 Blvd. Héroes de Chapultepec 1402-B Int. 11-
 Registro Patronal: H0929780105 * RFC SIN1302114FD

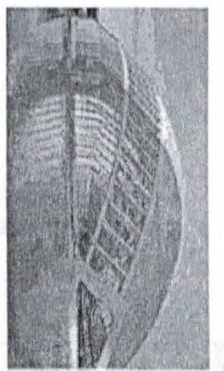

F. de inicio : 03/11/16
 F. de termino: 31/12/16
 Plazo: 59 dias naturales
 Fecha: 31/10/16


MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 INVITACION RESTRINGIDA No. IO-832042989-E37-2016
 CONTRATO No. IO-832042989-E37-2016
 OBJETO: AMPLIACION DEL CDC JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO
 LUGAR: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN ANGEL
 CASTAÑEDA LIZARDO, CALLE ESTADO DE HIDALGO # 22
 COLONIA LÓPEZ MATEOS, SOMBRERETE, ZAC.

A 21.- CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. P. U. en letra	Total
12.01	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE PTR ROJO DE 2" X 2" PARA ESTRUCTURA Y SOPORTE EN TECHO Y MUROS, INCLUYE: PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, ELEVACION, ACARREO, CORTES, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KILOGRAM	373.78	41.15 CUARENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.	15,381.05
13.01	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE PTR BLANCO DE 2" X 1" PARA ESTRUCTURA Y SOPORTE EN TECHO Y MURO, INCLUYE: PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, ELEVACION, ACARREO, CORTES, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KILOGRAM	1,001.71	41.15 CUARENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.	41,220.37
14.01	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO CORRUGADO DE 1/4" CON ABERTURAS DE 3" X 3" EN ESTRUCTURA DE TECHO Y MUROS, INCLUYE: FIJACION, ELEVACION, ACARREO, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KILOGRAM	790.14	26.31 VEINTISEIS PESOS 31/100 M.N.	20,788.58
15.01	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE CADENA DE ACERO DE 1/4"	KILOGRAM	25.51	75.38 SETENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.	1,922.94

TOTAL DE HOJA : 79,312.94
 TOTAL ACUMULADO : 150,978.93

L.C. BERENICE BUNCIAGA CASTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL
 Blvd. Héroes de Chapultepec 1402-B Int. 11
 Fracc. Luis Donaldo Colosio Murrleta, Zacatecas, Zac. CP 98046
 TEL. 9981956
 Registro Patronal: H0929780105 • REC. SIN1302114F0

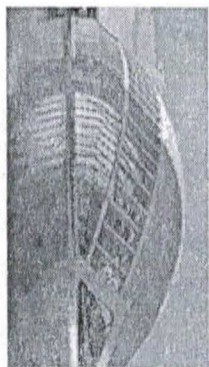

F. de inicio : 03/11/16
 F. de termino: 31/12/16
 Plazo: 59 dias naturales
 Fecha: 31/10/16


MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 INVITACION RESTRINGIDA No. IO-832042989-E37-2016
 CONTRATO No. IO-832042989-E37-2016
 OBJETO: AMPLIACION DEL CDC JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO
 LUGAR: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN ANGEL
 CASTAÑEDA LIZARDO, CALLE ESTADO DE HIDALGO # 22
 COLONIA LÓPEZ MATEOS, SOMBRERETE, ZAC.

A 21.- CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. P. U. en letra	Total
16.01	PARA RED DE PORTERÍA INCLUYE: FIJACIÓN, ACARREOS, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KILOGRAM	85.31	43.39 CUARENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.	3,701.60
17.01	SUMINISTRO, HABILITADO, SOLDADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS CON ANGULO DE 2" X 2" SUJETO AL FIRME CON UNA LONGITUD DE 2" PARA ANCLAR LA MALLA DE ACERO INCLUYE: ACARREO, CORTES, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	5.00	6,645.60 SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.	33,228.00
18.01	CONSTRUCCIÓN DE PALAPA A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR DE 3", MONTEN DE 3", LAMINA TIPO TEJA A DOS AGUAS CON UNA ALTURA DE PIÑA DE 40 CM, COLUMNAS DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION (CANTERA) A UNA ALTURA DE 3.5 MTS DE 30CM X 30CM DE COLUMNA, CON UNA SECCION LIBRE DE CONVIVENCIA DE 5 X5 MTS. MESA: CENTRAL DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION (CANTERA) EN LA BASE CON UNA LOSA DE CONCRETO PULIDO DE DIAMETRO DE 2.5 MTS DE ESPESOR DE 10CM. BANCAS: DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION (CANTERA) ALREDEDOR DE LA MESA CON UNA ALTURA DE 45CM Y UN ANCHO DE 50CM SIN RESPALDO ASADOR: DE PIEDRA BRAZA DE LA	LOTE	2.00	24,167.99 VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.	48,335.98

TOTAL DE HOJA : 85,265.58
 TOTAL ACUMULADO : 236,244.51

L.C. BERENICE BORGHIA CASTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL
 Bvd. Heroes de Chapultepec 1402-B Int. 11
 Fracc. Luis Donaldo Colosio Murrleta, Zacatecas, Zac. CP 98046
 TEL. 9981956
 Registro Patronal: H0929780105 * RFC SIN1302114F0

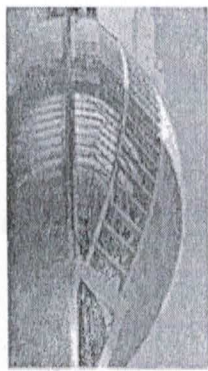

F. de inicio : 03/11/16
 F. de termino: 31/12/16
 Plazo: 59 dias naturales
 Fecha: 31/10/16

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 INVTACION RESTRINGIDA No. IO-832042989-E37-2016
 CONTRATO No. IO-832042989-E37-2016
 OBJETO: AMPLIACION DEL CDC JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO
 LUGAR: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN ANGEL
 CASTAÑEDA LIZARDO, CALLE ESTADO DE HIDALGO # 22
 COLONIA LÓPEZ MATEOS, SOMBRERETE, ZAC.

A 21.- CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
19.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA FABRICADA A BASE DE TUBERIA DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO C-40 A PLOMO CON ZAPATAS DE CONCRETO FC150KG/CM2 EN SUS EXTREMIDADES. ICLUYE: EXCAVACION, MATERIALES, EQUIPO. MONTAJES, RED DEPORTIVA, PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO, ANCLAJE A PISO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PIEZA	2.00	6,193.53	SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.	12,387.06
20.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES EN CANCHA INCLUYE: POSTE CON UNA ALTURA DE 8 MTS. 2 REFLECTORES LAMPARA ALUMBRADO PÚBLICO RELL 90W INCLUYE: POSTE, EXCAVACION, MANO DE OBRA, MATERIALES, CLABADO ELECTICO, POLIDUCTO, ANCLAJE, HERRAMIENTA Y TODO NILO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	8,728.54	OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 54/100 M.N.	8,728.54


81.001-A Total de E37 AMPLIACION 1.00 257,360.11
 ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 11/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto
 ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 11/100 M.N. **

Impuesto 41,177.62
 TOTAL DE HOJA : 21,115.60
 TOTAL ACUMULADO : 257,360.11

L.C. BERENICE BORCAGBA CASTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

Bvd. Héroes de Chapultepec 1402-B Int. 11
 Fracc. Luis Donaldo Colosio Murrleta, Zacatecas, Zac. CP 98046
 Registro Patronal: H0929780105 * RFC SIN1302114F0

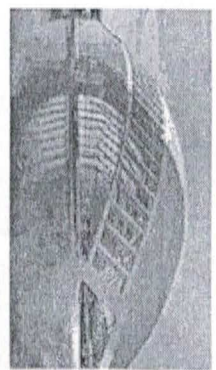

F. de inicio : 03/1/16
 F. de termino: 31/12/16
 Plazo: 59 dias naturales
 Fecha: 31/10/16

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.
 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 INVITACION RESTRINGIDA No. IO-832042989-E37-2016
 CONTRATO No. IO-832042989-E37-2016
 OBJETO: AMPLIACION DEL CDC JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO
 LUGAR: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN ANGEL
 CASTAÑEDA LIZARDO, CALLE ESTADO DE HIDALGO # 22
 COLONIA LÓPEZ MATEOS, SOMBRERETE, ZAC.

A 21.- CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------	----------------	-------

** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. **

Total 298,537.73

L.C. BERENICE BOLAÑOSA CASTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

Blvd. Héroes de Chapultepec 1402-B Int. 11
 Fracc. Luis Donaldo Colosio Mirreña, Zacatecas, Zac. CP 98046
 Registro Patronal: H0929780105 * RFC: SIN1302114FO